IDカードシステム・ラミネーター・パウチフィルム

FUJIPLA®

La-Mi-La A4 / La-Mi-La A3

Fuji Lamipacker LPD2319 / Fuji Lamipacker LPD3219

取扱説明書（保証書）

この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用になる前に説明書をお読みいただき、
正しく安全にご使用ください。
また、この取扱説明書（保証書）は大切に保管してください。

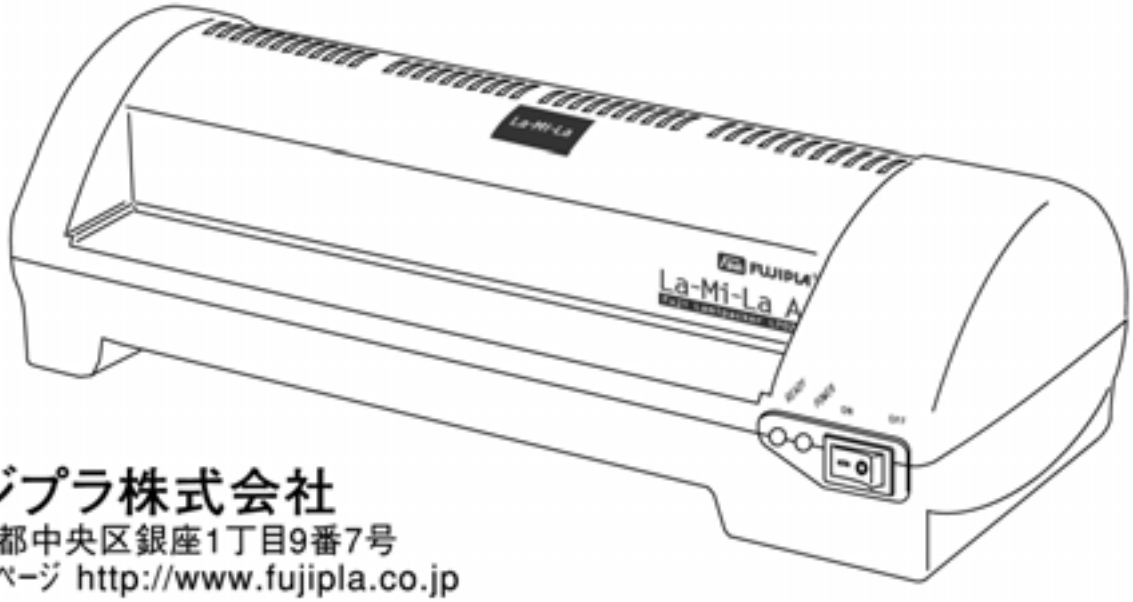

フジプラ株式会社
東京都中央区銀座1丁目9番7号
ホームページ http://www.fujipla.co.jp
ヘルプデスク
お問い合わせ 0120-227-846
FAX受付　03-3564-2116

もくじ

使用上のご注意 …… 1
はじめに…… 3
内容物の確認 …… 3
各部の名称と働き …… 3
ご使用方法 ラミネーターの準備 …… 5
ご使用方法 ラミネートフィルムの準備… 6
ご使用方法 ラミネート加工の方法 …… 9
お手入れ方法 ……11
製品仕様……12
困ったときには……13
保証書、保証規定 ……15

■使用上のご注意

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために特に守っていただきたい事項を記載いたしました。

■表示の意味

⚠ **警　告**	絶対に行ってはいけないことを記載しています。 この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています。
⚠ **注　意**	この表示の注意事項を守らないと、使用者がケガまたは、物的損害を受けることが考えられる内容を表しています。

⚠ 警　告

挿入口や排出口に手を入れないでください。

お子様の手の届く場所での使用はしないでください。

分解、修理、改造は絶対にしないでください。

ネクタイ、ネックレス、髪などを引き込まれないようにしてください。

使用中または使用後の本体上部は触らないでください。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

電源は交流100V（50/60 Hz）を使用してください。

タコ足配線や延長コードは使用しないでください。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

電源コードやプラグを傷つけないでください。

移動やお手入れの時には電源プラグをコンセントから必ず外してください。

水をかけないでください。

本体や電源コードなどが異常な場合（煙や異臭発生）は直ちに使用を中止してください。

シンナーやベンジンでの清掃は行わないでください。

⚠ 注　意

ラミネート加工直後の加工物は高温ですので注意して取り扱ってください。

本体を落としたり、ぶつけたりしないでください。

本体の上にものを置かないでください。

紙（写真を含む）専用のラミネーターです。他の目的には使用しないでください。

絶対に可燃物や軟化しやすいものは加工しないでください。

操作中は、ラミネーターの近くを離れないでください。

ご使用時は後方（排出口側）に十分なスペースを取り、水平な場所に設置してください。

冷暖房の近く、高温多湿な場所、ホコリなどの多い場所では使用しないでください。

電源プラグを抜く場合は必ずプラグ部分を持ってください。

コンセントの近くにものを置かないでください。

ラミネート加工をした用紙は元に戻すことが出来ません。有価証券や大切な用紙などの加工はしないでください。

連続してご使用の場合は2時間を目安に電源を切り30分以上、本体を休ませてください。

■はじめに

この度は、フジラミパッカーをお買い上げいただきありがとうございます。
ラミネーターを利用したラミネート加工は仕上りが美しく、耐久性や耐水性に優れたものになります。
この取扱説明書をよくお読みになり、安全に正しくお使いください。

1 内容物の確認

ラミネーター本体 1台

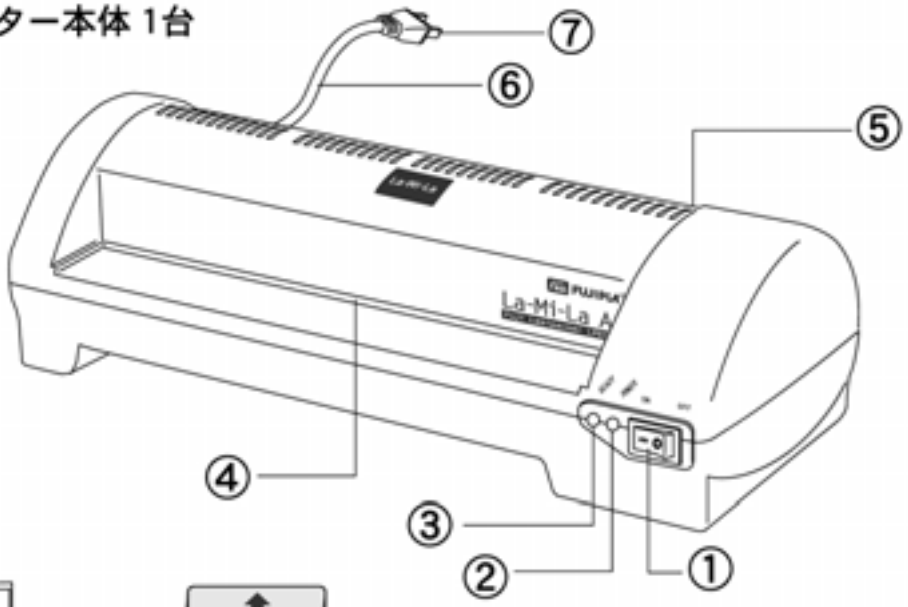

取扱説明書
(保証書付属) 1冊



キャリアシート
1枚

クリーニングペーパー
1枚



お客様アンケートはがき
1枚

2 各部の名称と働き

①電源スイッチ
電源の入切(ON、OFF)の切替をします。

②パワーランプ(Power)
赤く点灯して電源が入っていることを確認できます。

③レディランプ(Ready)
緑色に点灯して予熱準備の完了を知らせます。

④挿入口
準備したラミネートフィルムを挿入します。

⑤排出口
ラミネート加工が完了したものが排出します。

⑥電源コード

⑦電源プラグ

■ラミネート加工をするには次の工程があります。

1 ラミネーターを準備する P5

2 ラミネートフィルムを準備する P6～P8

3 ラミネート加工をする P9

お手入れ方法 P11

■ご使用方法

1 ラミネーターの準備

❶ラミネーター本体の後方(排出口側)にフィルムを排出できるスペース(50cm程度)を取り、水平な場所に設置してください。

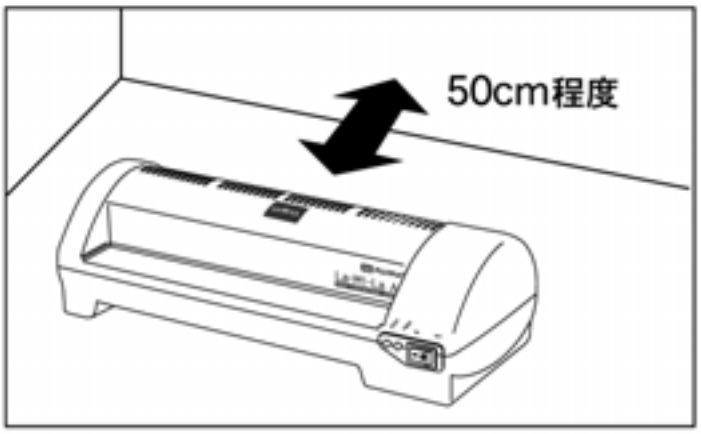

❷電源スイッチがOFF(◯)になっていることを確認して、コンセント(100V)に電源プラグを差し込んでください。

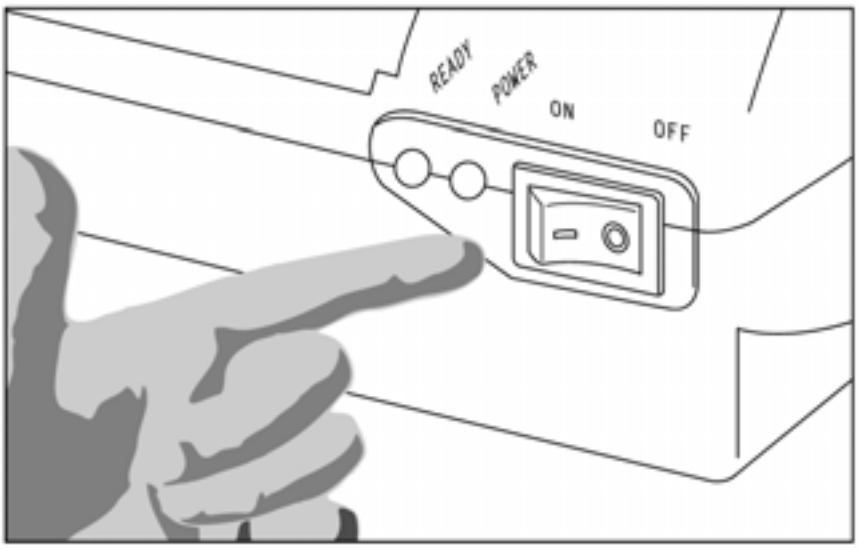

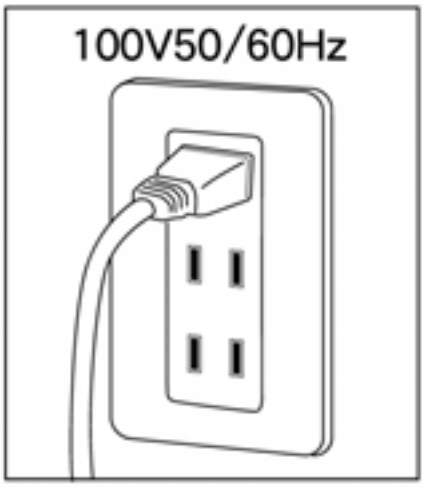

❸電源スイッチを押してON(｜)にしてください。パワーランプ(赤色)が点灯し、予熱が始まります。

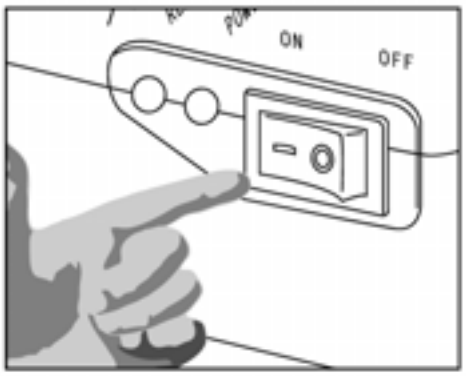

❹予熱が完了(準備完了)すると、レディランプ(緑色)が点灯します。

2 ラミネートフィルムの準備

❺ラミネートする用紙のサイズに合わせて、ラミネートフィルム（CPリーフ）をご用意ください。

ラミネートフィルムのサイズは用紙サイズより縦横それぞれ6～10mm程度大きいサイズをお選びください。

❻ラミネートする用紙をラミネートフィルムに、正しくはさんでください。

※用紙のはさみ方については7ページをご覧ください。

■ラミネートフィルムのご紹介

フジプラ　CPリーフ　100ミクロンタイプ

商　品　名	サイズ	商　品　名	サイズ
IDカードサイズ	57×82mm	A5サイズ	154×216mm
名刺サイズ	60×95mm	B5サイズ	188×263mm
定期券サイズ	65×95mm	A4サイズ	216×303mm
写真Lサイズ	95×135mm	B4サイズ	263×370mm
はがきA6サイズ	111×154mm	A3サイズ	303×426mm
B6サイズ	134×188mm		

※その他の製品は、販売店にお問合せください。

⚠ 注　意　次の用紙や印刷物はラミネートできません。

ラミネート加工をすると元には戻せません。次のものは加工しないでください。

- 一枚しか無いような大切な用紙
- 有価証券や紙幣

次のものはラミネート加工ができません。

- ラミネートフィルムの厚みを含め0.4mm以上になる用紙
- 感熱紙や熱により変形、変色する用紙
- 湾曲やシワなど平らではない用紙
- 油分を含んだインクで印刷した用紙
- 紙以外のもの
- クレヨン、クレパスなどで書いた用紙
- 水分を多く含んだ用紙
- クレジットカードなどの磁気カード

■ご使用方法

■用紙のはさみ方

用紙をはさむ方法は、用紙の形やフィルムのサイズにより適切な方法をお選びください。

1.定型用紙の場合

用紙サイズにあったラミネートフィルム（用紙サイズより縦横6～10mm大きいもの）にはさみます（図①）。

例 A4用紙（210mm×297mm）の場合は、A4用ラミネートフィルム（216mm×303mm）にはさみます。

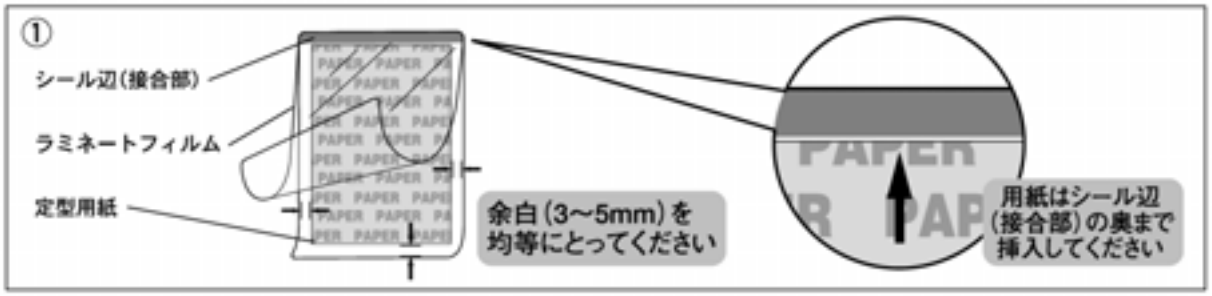

2.不定型用紙の場合（“キャリアシート”使用）

用紙を適当なラミネートフィルムにはさみます（図②）。それを“キャリアシート”にはさみます（図③）。
※フィルムをカットする場合は、必ずラミネート加工後に行ってください。

3.不定型用紙の場合（“捨紙”使用）

用紙を適当なラミネートフィルムにはさみます。余白部分（用紙が入っていない部分）の全てに“捨紙”をはさみます（図④）。用紙と“捨紙”に5～10mm程度の間隔を開けてください。
※フィルムをカットする場合は、必ずラミネート加工後に行ってください。

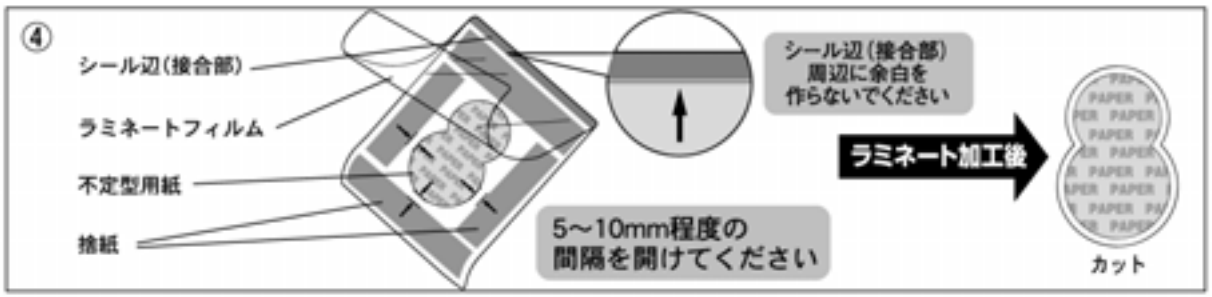

■小さいサイズのラミネートフィルムを加工する場合には、“キャリアシート”を使用することをお勧めします。
■用紙や捨紙は、必ずラミネートフィルムのシール辺（接合部）の奥まで挿入してください。

⚠ 禁　止　ご注意ください。故障の原因になります。

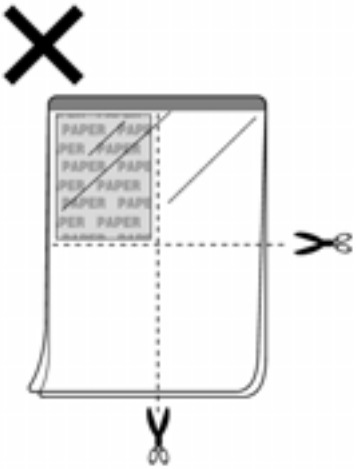

ラミネート加工前の
フィルムカットは禁止

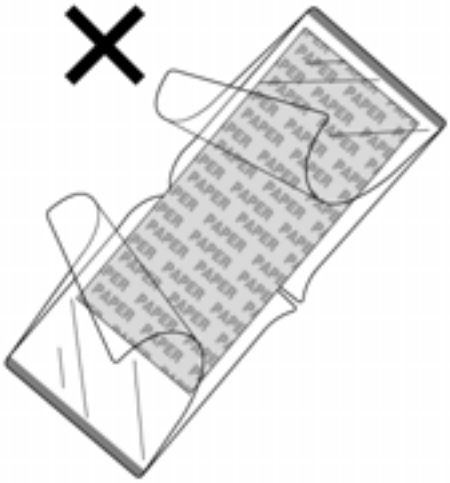

ラミネートフィルム
の継足は禁止

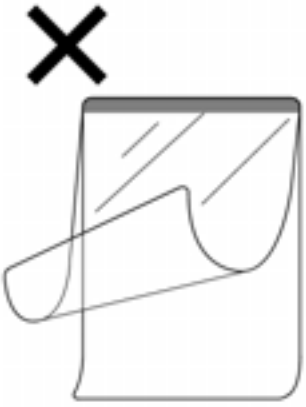

ラミネートフィルム
のみの使用は禁止

⚠ 注　意　インクジェット方式プリンターでの印刷物(用紙)の場合。

インクジェット方式のプリンターで印刷をした印刷物はインクに水分が多く含まれているため、十分に乾燥させてからラミネート加工を行うようにしてください。
乾燥していないうちにラミネート加工を行うとシワや変形した仕上がりになる場合があります。
6～24時間程度を目安に乾燥させてください。

⚠ 注　意　ご使用後は本体が十分に冷めてから収納してください。

■ご使用方法

3 ラミネート加工の方法

❼ ❻で準備したラミネートフィルムをシール辺(接合部)からラミネーターの挿入口に両手でまっすぐに挿入します(キャリアシートの場合は折目から)。挿入位置はラミネートフィルム中央と挿入口の⬆マークを合わせるようにしてください(キャリアシートの場合も同様)。

キャリアシートの場合

逆方向挿入禁止

斜め入れ禁止

❽ラミネート加工されたフィルムが後方の排出口から排出されます。取り出して平らな場所で常温になるまで冷ましてください(キャリアシートの場合はキャリアシートからフィルムを取り出してください)。フィルムをカットする場合は、カットを行います。

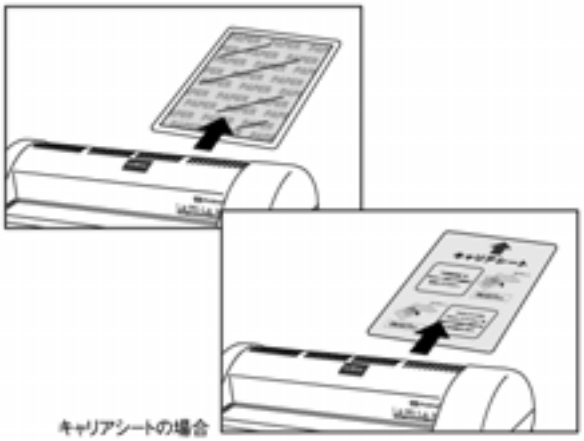

キャリアシートの場合

⚠ 注　意

レディランプ点灯直後にラミネート加工すると仕上りが白く曇ったり、フィルムが接着しない場合があります。
その時は3分以上待ってから、ラミネート加工を行ってください。

❾2枚目以降は❼～❽の作業を繰り返してください。加工中にレディランプが消灯した場合は、再度点灯するまでしばらくお待ちください。

⚠ **注　意**　連続してのご使用は2時間です。それ以上ご使用の場合は、30分以上休ませてからご使用ください。

---

❿作業が終わりましたら電源スイッチをOFF(◯)にし、電源プラグをコンセントより外してください。
また、定期的な清掃をおすすめします。(11ページ参照)

■お手入れ方法

ラミネーターをより良い状態でお使いいただくため、次の方法で定期的に清掃を行ってください。

◇ゴムローラーの清掃方法

約30回の加工を目安に清掃を行ってください。

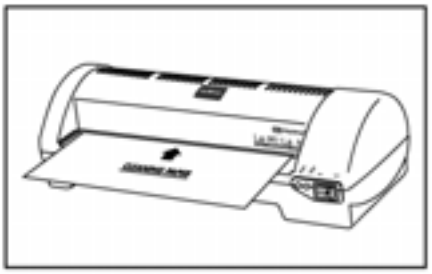

(1)レディランプが点灯した状態で作業をしてください。
(2)付属のクリーニングペーパーをラミネーター本体の挿入口より挿入します。
(3)排出口よりクリーニングペーパーが出てきましたら取り出してください。
(4) (1)(2)の作業を挿入位置を右左方向に変えて5回以上繰り返してください。
※清掃は、使用頻度や使用状況により回数を調整してください。

クリーニングペーパーについて

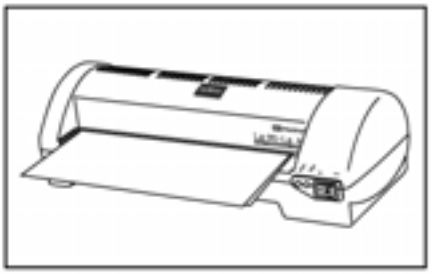

クリーニングペーパーは、厚口用紙（カレンダー、カタログなど）で代用ができます。
代用品の場合は2つ折りにして、折り目方向から挿入してください。

注　意　クリーニングペーパーの代用品にコピー用紙など薄口用紙を使用しますと故障の原因になります。

◇本体の清掃方法

本体外側の汚れは水に薄めた中性洗剤を布につけて拭き取ってください。

注　意　電源スイッチを切り、電源コードをコンセントよりはずして本体が冷めてから作業してください。

警　告　シンナー、ベンジン、クレンザーなどで清掃を行わないでください。

■製品仕様

La-Mi-La A4

商　品　名	フジラミパッカー ラミラ A4
商品番号	LPD2319
最大ラミネート幅	230mm（A4サイズ）
最大ラミネート厚	0.4mm（フィルム厚含）
対応フィルム	100ミクロン専用（フィルム片面厚）
ラミネート速度	300mm/分（50Hz時）/360mm/分（60Hz時）
ウォームアップタイム	約10分
電源電圧	AC100V（50/60Hz）
消費電力	200W
本体サイズ（mm）	320（W）×130（D）×95（H）
本体重量	1.6kg

La-Mi-La A3

商　品　名	フジラミパッカー ラミラ A3
商品番号	LPD3219
最大ラミネート幅	340mm（A3サイズ）
最大ラミネート厚	0.4mm（フィルム厚含）
対応フィルム	100ミクロン専用（フィルム片面厚）
ラミネート速度	300mm/分（50Hz時）/360mm/分（60Hz時）
ウォームアップタイム	約13分
電源電圧	AC100V（50/60Hz）
消費電力	350W
本体サイズ（mm）	459（W）×150（D）×112（H）
本体重量	3.3kg

※ウォームアップタイムは周囲の温度により差が生じる場合がございます。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

⚠ 注　意

●このラミネーターは、業務用ではありません。
●大判写真や大判デジカメプリントはラミネート加工が十分に出来ない場合があります。
●連続してのご使用は2時間です。それ以上ご使用の場合は、30分以上休ませてからご使用ください。

■困ったときには

こんな時	確認してください	処置方法
電源スイッチをONにしても動かない	★電源プラグはコンセントに正しく入っていますか?	電源プラグをコンセントに正しく入れ、電源スイッチをONにしてください
レディランプが点灯しない	★パワーランプは点灯していますか?	電源スイッチをONにしてください
	★クーラーや気温の低い屋外で使用していませんか?	予熱時間は設置場所の気温／室温により変化しますのでしばらくお待ちください
	★予熱中ではありませんか?	
ラミネート加工後にフィルムが波打つ、変形する	★インクジェット方式プリンターの印刷物ですか?	印刷物を6～24時間程度放置しインクを完全に乾燥させてからラミネートしてください
ラミネート加工後にフィルムが白く曇る	★レディランプが点灯していますか?	レディランプが点灯していない場合は予熱中のため点灯に変わるのを待って再度ラミネートしてください レディランプが点灯している場合でもしばらく待ってから（3分程度）再度ラミネートしてください

ラミネート加工後フィルムの表面が汚れている	★ゴムローラーの清掃をされていますか?	ゴムローラーの清掃をしてください。清掃方法は本書の11ページをご覧ください
フィルムが排出口から出てこない	★ラミネートフィルムが本体内に詰まっています	直ちに電源を切って電源プラグを抜いてお買い求めの販売店に修理をご依頼ください ご不明な場合は当社ヘルプデスクまでご連絡ください

■フジラミパッカー　保証書

この度は、フジプラ製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本書は、保証期間内に取扱説明書や本体貼付けの注意書などに従って正常な使用状況で万一故障した場合に保証規定に基づき、無償修理をお約束するものです。
お買い上げの日から下記の保証期間内に万一故障した場合には、お買い上げの販売店に本書の必要事項をご記入の上、ラミネーター本体と一緒にお持ちください。
無償修理をさせていただきます。

保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書や本体貼付けの注意書などに従って正常な使用状況で万一故障した場合に保証規定に基づき無償修理をいたします。保証書とラミネーター本体を販売店までお持ちください。
2. 次の場合は保証期間内でも有償修理となります。
   - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障や損傷
   - お買い上げ後の輸送、移動や落下などによる故障や損傷
   - 火災・地震・水害・落雷などの天災や公害・異常電圧などの外部要因による故障や損傷
   - ラミネーター本体の機能上で問題とならない損傷や外観上の変化
   - 保証書の提示がない場合や保証書に必要事項の記載がない場合
   - 保証書の内容が書き替えられた場合
3. ラミネート加工した用紙や写真などはいかなる場合にも保証の対象外となります。
4. 修理品の送料や持参に関わる交通費などはお客様のご負担になります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効となります。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. 本規定は、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お買上げ日	保証期間
年　　月　　日	お買上げ日より6ヶ月間

機種名（商品番号）フジラミパッカー	M/C No.
□ La-Mi-La A4（LPD2319） □ La-Mi-La A3（LPD3219）	※ラミネーター本体の裏面に表示されています

お客様	ふりがな ご芳名（会社名） ご住所　〒（　　－　　） 電話（　　）　　－
販売店	販売店名/住所 電話（　　）　　－　　印

FUJIPLA® フジプラ株式会社
東京都中央区銀座1丁目9番7号